


施工前に必ずお読みください




注意 取り付けされる前に

- ・排水ホースは外径φ33～φ35(螺旋ホース)を使用して下さい。
- ・単山の排水ホースには使用しないで下さい。漏水の原因となります。
- ・排水ホースが引張り、縮み、捻じれるような施工はしないで下さい。
- ・排水管は塩ビ管VP・VU50に接続して下さい。
- ・排水管(塩ビ管VP・VU50)が床上まで垂直に立ち上がっていることを確認して下さい。
- ・排水ホース以外には、ご使用にならないで下さい。
- ・商品を改造したり、加工などしないで下さい。



螺旋ホース
(芯材有り)



単山ホース
(芯材無し)



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領

1. 排水ホースを流しトラップに接続して下さい。

2. 塩ビ管接続位置を確認し排水ホース長さを調整して下さい。



・切断する際、切り口にゴミ等が引っ掛から無い様に注意して下さい。

3. 排水ホースのパイプ差し込み側にナット・リング・パッキンの順に通して下さい。

- ・部材を通す際、ホースの芯材に注意して下さい。芯材により手を傷ける可能性があります。
- ・ゴムパッキン内面に付属のシリコンオイルを塗布して下さい。
- ・リングの向きを間違わないようにして下さい。
- ・ホースはパッキンより30mm～50mm出して下さい。

4. ナットを本体に手締めして下さい。

5. 排水管に本体を接着して下さい。
(VU50を使用の場合はVUリングの内側にも接着剤を塗布して下さい。)

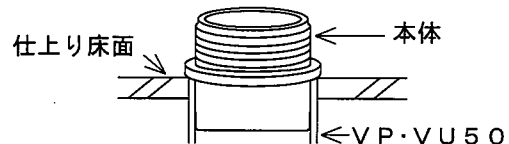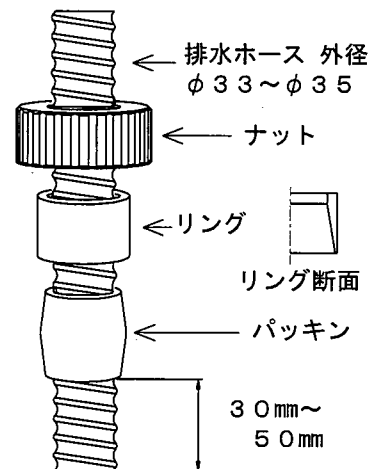

ミヤコ株式会社

TEL 072-872-3091



<http://www.miyako-inc.jp>

