





洗濯機パン用トラップ (M44PTXT・M44PEXT)

この説明書は保守のため、お客様へ必ずお渡しください。

取付される方へのお願い

- 1) パンの穴部に⑨Uパッキンをはめ、⑧スベリパッキンを介して、⑦上部フランジと⑩又は⑪トラップ本体を締め付け器具を用いて適正トルク(28~35N・m)で締め付けてください。
- 2) ⑦上部フランジに⑥防臭ワンを取り付けて、⑤排出筒を入れてください。④防臭パイプを⑦上部フランジに手締めしてください。
- 3) ③ストレーナーを⑤排出筒にはめ、⑦上部フランジにセットしてください。(図1参照)
- 4) ⑤排出筒に②エルボを十分差し込んでください。

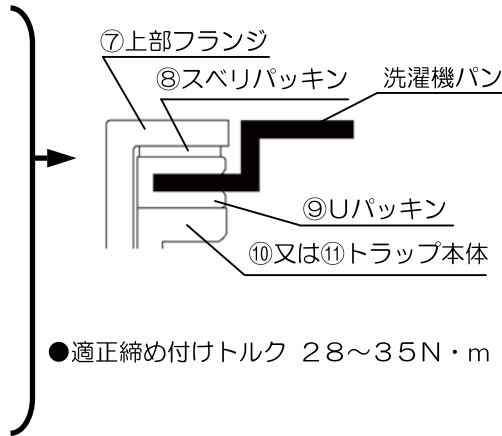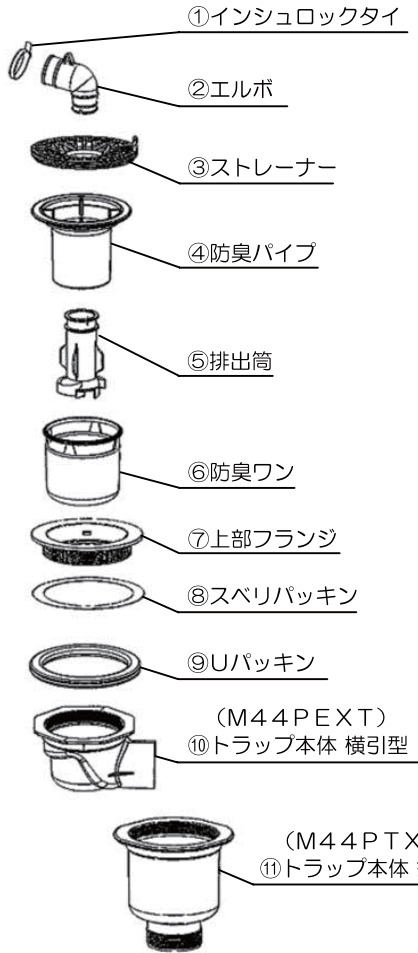


お客様へのお願い

⚠ 注意

⚠ 必ず実行	<ul style="list-style-type: none"> ・洗濯機の排水ホースはエルボに確実に差し込んでください。 ・エルボは、排出筒に確実に差し込んでください。(差し込みが不完全な場合、排水時に水があふれることがあります。)
⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・トラップに熱湯(50℃以上)やシンナーなどの溶剤を流さないでください。(トラップが変形して水もれの原因になることがあります。) ・防臭パイプ以外は回さないでください。(排水接続部がゆるみ、水もれの原因になることがあります。)

お手入れのしかた

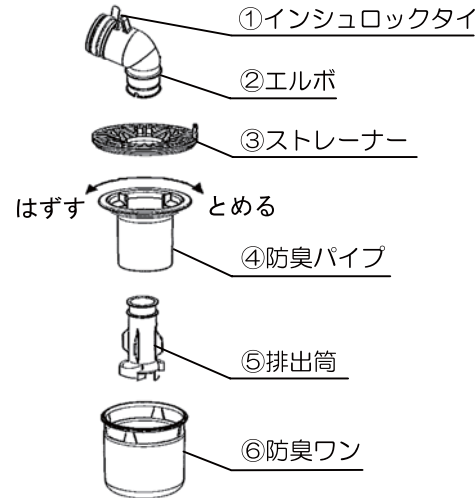


手順1 ③ストレーナーを外して、ゴミづまり等ないように時々清掃してください。(図1参照)
(トラップ内も清掃する場合)

手順2 ②エルボを抜き、④防臭パイプを左に回すと⑥防臭ワンまで外せますので、⑥防臭ワン内部に、ゴミづまり等ないように時々清掃してください。

手順3 清掃後は逆手順で元通りに納めてください。
図1)

取付る時は凹みをパイプに合わせ押し込んでください。(凸部分を持ってください)



取外す時は持ち上げて引き抜いてください。

この図の商品は排水口より外すことができます。

⚠ 注意

⚠ 必ず実行	<ul style="list-style-type: none"> ・取り付けは、取り付け方にしたがって確実に行ってください。(取り付けに不備があると、水もれの原因になります。) ・排水管は確実に接続してください。(排水管接続部に不備があると、水もれの原因になります。)
⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・トラップに熱湯やシンナーなどの溶剤を流さないでください。 ・取り付け時にオイル、グリース等鉱物油溶剤を含む潤滑剤、シーリング剤等は使用しないでください。(トラップが変形して水もれの原因になることがあります。)

ミヤコ株式会社

TEL 072-872-3091



http://www.miyako-inc.jp

M-1604