

## 施工前に必ずお読みください



### 注意 取り付けされる前に

- ・排水管は必ずφ25からφ32へ排水されるように接続してください。
- ・商品を改造したり、加工等しないでください。



この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

### 施工要領

1. 本体から袋ナット、パッキンを外して  
排水管に袋ナット、パッキンの順に  
向きに注意して通してください。




φ25を上流側、φ32を下流側にして

取り付けます。

φ25の排水管の差込は60mm以上本体側へ  
入れないでください。排水が阻害される  
おそれがあります。

2. 調整後、本体に差し込み、手で  
袋ナットを強く締め込んでください。

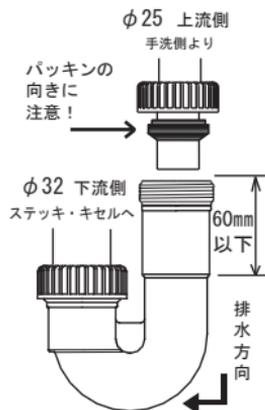

ミヤコ株式会社

TEL 072-872-3091



<http://www.miyako-inc.jp>

