

取扱説明書

MB97G


ホールソーガイド

ご使用前に必ずお読みください



警告・注意 お使いになる前に

- ・本製品は開口された既設の穴をホールソーで拡げる際に補助するガイドです。
他の用途には、ご使用にならないでください。
- ・作業に適した服装・保護メガネ・皮手袋等の保護具を着用してから作業を行ってください。
- ・危険な場所(高所・可燃物付近・暗所・湿地等)では、足場の確保・落下防止・引火防止・感電防止等の作業環境の安全確保を行った上、作業を行ってください。また周辺の人々に注意を促してから作業を行ってください。
- ・本製品は、ホールソー用低速回転電動ドリルで使用してください。
- ・インパクトドリルでも使用いただけますが、使用に際しては下地の材質等、充分に確認の上ご使用ください。
- ・使用されるホールソーのサイズは $\phi 36\text{mm}$ をご使用ください。
カスタマイズ用の穴($\phi 4$)は手持ちのホールソーにて最大 $\phi 42\text{mm}$ までご使用可能です。
- ・穿孔によりドリル・ホールソー刃部・切り屑・穿孔面は高温になりますので、穿孔直後には触れないようにしてください。
- ・穿孔の際には、ホールソーの刃先ガレット部分に溜まった切り屑を排除しながら行ってください。
- ・穿孔中は、回転部分やその周辺に接近しないで下さい。また作業者以外の人を近づけないでください。
- ・穿孔中に異常を感じた場合は、ただちに作業を中止してください。ホールソー及び電動機器を点検し、異常・損傷が見受けられるものは絶対に使用しないでください。
- ・使用する電動機器の取扱説明書をよくお読みになった上でお使いください。
- ・改造は絶対に行わないでください。
- ・用途にあった正しい使い方をしてください。

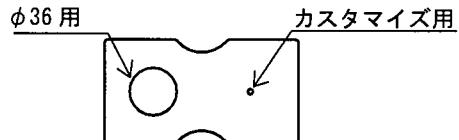


この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

作業手順

① ホールソーガイドを仮置きし、安定した状態で作業が出来る事を確認してください。

- !**
- ・チャックがしっかりと締まっているか確認してください。
 - ・穴あけ前に空回転させて、ホールソーに芯振れがないか確認してください。
 - ・安定した回転を得られない場合は、取付状態を確認してください。

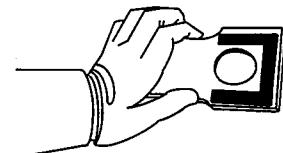


安定した状態で作業出来る事を確認してください。

② ホールソーガイドを補助にして穿孔します。

- ・ホールソーガイドに対してホールソーを垂直にして穿孔してください。
- ・ホールソーガイドのスベリ止めを利用し、上からしっかりと押えてください。

- !**
- ・穿孔中は、絶対に傾斜させたり、無理に回したりしないでください。
※穿孔後に、バリが残った場合には取り除いてください。

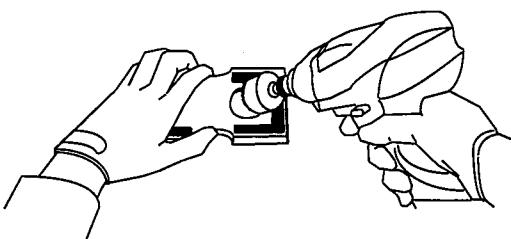

安全を確保し、作業を行ってください。

カスタマイズ用について

- ・カスタマイズする際はカスタマイズ用の穴にセンタードリルを固定し穿孔してください。
- ・お手持ちのホールソーで最大 $\phi 42$ まで使用可能です。
- ・カスタマイズする際には低速回転で行ってください。回転熱で本体が変形する恐れがあります。

ミヤコ株式会社
TEL 072-872-3091<http://www.miyako-inc.jp>

M-1511