


施工前に必ずお読みください

⚠ 注意 取り付けされる前に





排水管が変形 劣化 表面塗装しているような場合には施工しないでください。
 縦引排水管には使用しないでください。
 無理な配管(引張り配管、応力が加わる配管)はしないでください。
 横引排水管から取出す場合は真上方向に限ります。
 ・下流方向に矢印を向けて接続してください。
 給水 給湯には絶対に使用しないでください。本製品は排水用です。
 本製品の耐熱温度は90℃です。(配管はHTVP管をご使用ください。)
 VP・VU50に接続する場合は60℃以下になるよう施工してください。

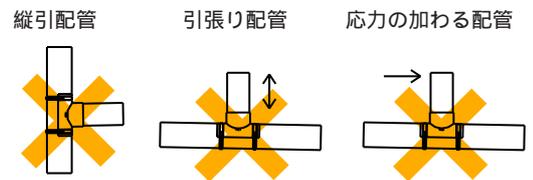

⚠ この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領

1. 排水管への穴あけには、34mmのホールソーをご使用ください。(排水管に入った切り屑は取り除いてください。)
2. 穴のバリを取り、接合面をきれいにしてください。
3. 排水管取出しチーズを仮置きし、納まり具合を確認してください。
4. 付属のバンドを一度はずし、排水管に巻き仮止めしてください。
5. 排水管及び排水管取出しチーズに耐熱塩ビ管用接着剤を塗布し、排水管に接合します。(必ず両面に塗付してください。)
耐熱塩ビ管以外の塩ビ管との接続の際にも耐熱塩ビ管用接着剤を使用してください。
6. 排水管取出しチーズのバンド溝にバンドをセットし締めます。
7. 排水管を接続します。
(排水管には応力をかけないように注意してください。)

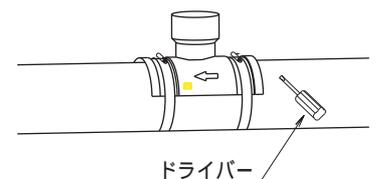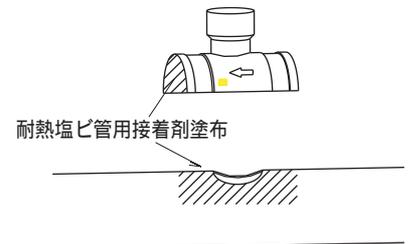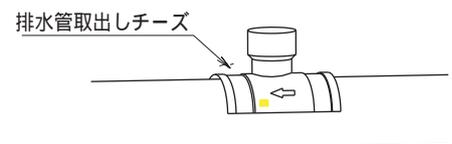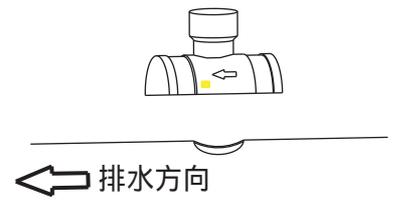

⚠ 無理な配管(引張り配管等)はしないでください。