

施工前に必ずお読みください



注意 取り付けされる前に

排水管が床上まで垂直に立ち上がっていることを確認してください。

MB44CC VU50用、MB44CWC VP・VU50兼用

カバーの外径は 127mmあります。排水管の立ち上げ位置に注意してください。

床下寸法は、最低 150mm以上 (注) が必要です。


縦引排水管が短いと、ワン部がエルボ等に当たり水漏れの原因になります。

床面は水平になるように仕上げてください。

商品を改造、加工等しないでください。

(床下寸法が 120mm ~ 150mm の時は、当社 MB44 - YS をご使用ください。)

各部の名称

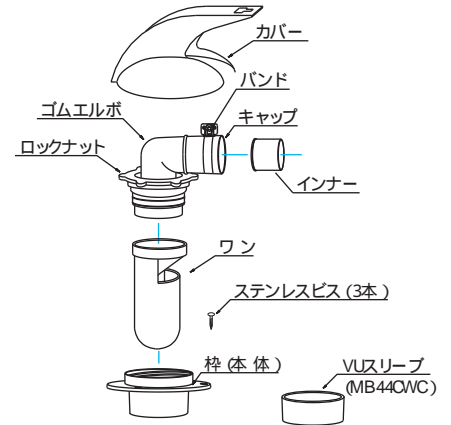

この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領

1. 床面を仕上げ、排水管を仕上げ床面で切断してください。

本体からロックナットを外しゴムエルボ・ワンを取り外します。



2. 本体差し込み部、排水管の両面に塩ビ管用接着剤を塗布し差込みます。




MB44CWCは、VU50を使用の場合 VUスリーブにも接着剤を塗布してください。

(その際、床面の防水保護のため本体ツバ裏にシリコンをつけてください。)

3. 付属のビスで本体を固定してください。(クッションフロアの場合は締め過ぎに注意してください。)

4. ワン・ゴムエルボの順に本体にセットし、ロックナットを締め付けてください。

5. 最後にゴムエルボにカバーをはめてください。

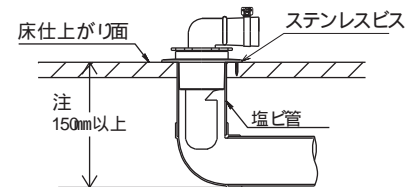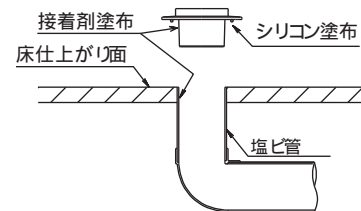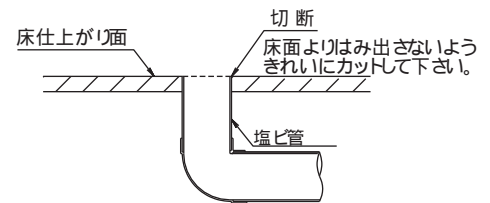

付属の保証書・ホース用インナー・バンドは、お客様の為のものです。必ず付けておいてください。半透明のキャップは臭気上がり防止の為のものです。外さずにそのまま取付けておいてください。