

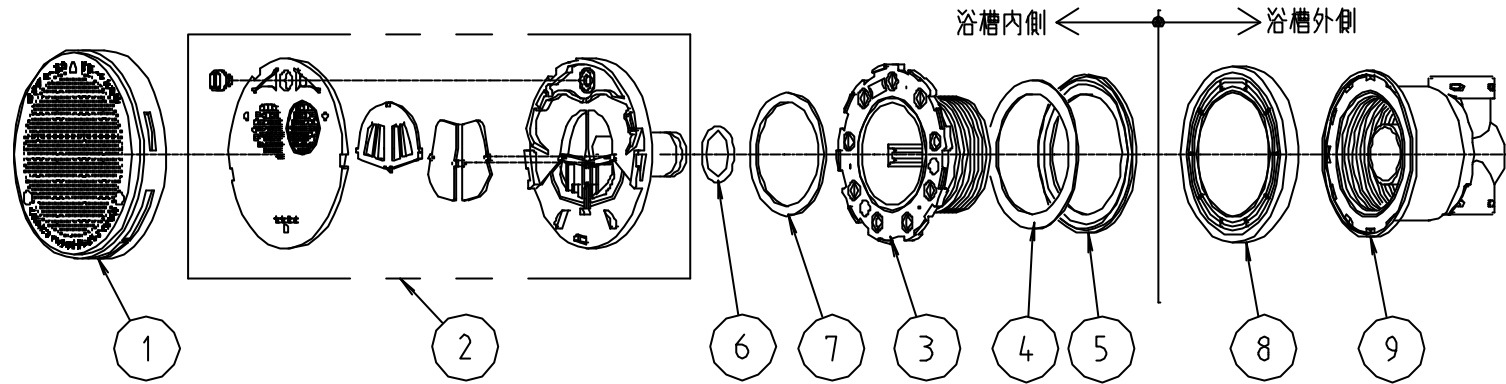


※ web図面の為、等縮尺ではございません。

参考図

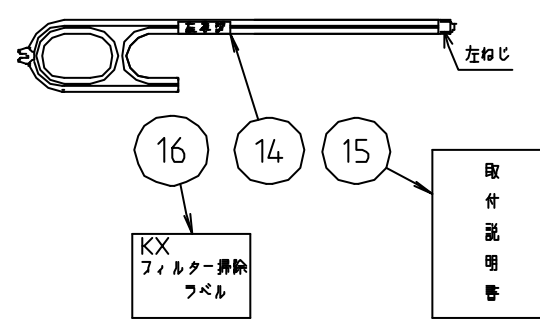

浴槽最大厚み15mmまで
(穴寸法φ50mm)

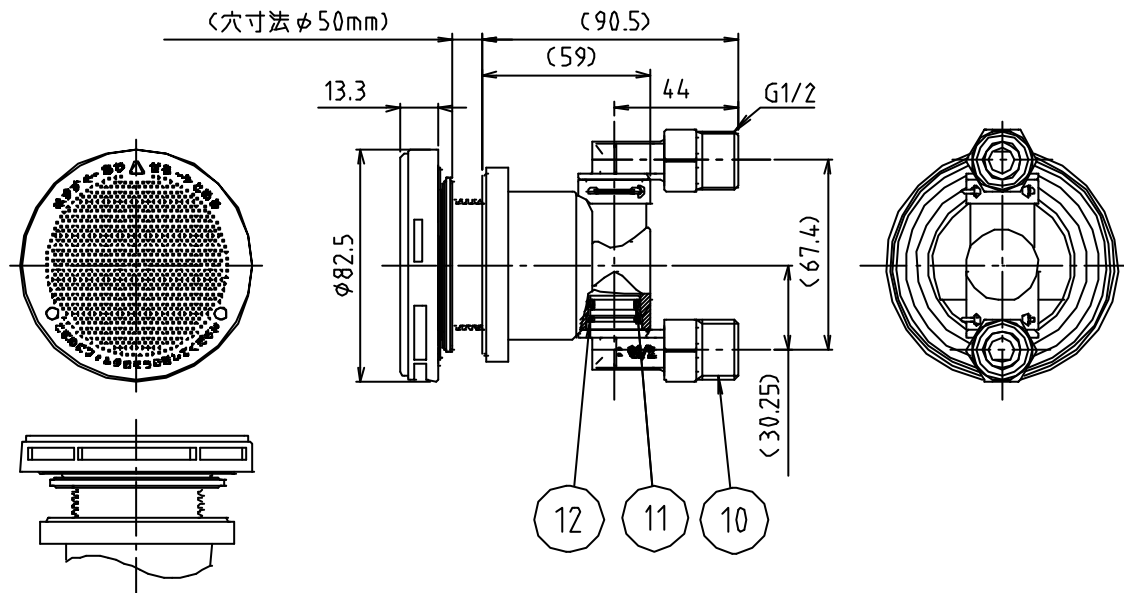

16	フィルター掃除フネル	合成樹脂	PETフネル	
15	取付説明書	上質紙	—	
14	樹脂フック棒	合成樹脂	PC	
13	締付工具	合成樹脂	PP	
12	クイックフッサー	ステンレス	SUS304	
11	Oリング	合成ゴム	EPDM	P14
10	Lジョイントピン型 G1/2	合成樹脂	PPS	
9	LS兼用ボタキャップ	合成樹脂	PPS	
8	カバーパッキン	合成ゴム	EPDM	
7	ガイドパッキン	合成ゴム	EPDM	
6	Oリング	合成ゴム	EPDM	P16
5	特殊パッキン	合成ゴム	EPDM	
4	平ワッシャー	合成樹脂	PE	
3	オネジ	合成樹脂	PPS	
2	フィルターガイド	—	—	
1	フィルター	—	—	
番号	部品名	材質名	材質記号	備考

品名	循環金具（樹脂） L・S兼用			
品番	MJ246KXGLS			
寸法	13			
図番	W-MJ246KXGLS-01			