


# 参考図

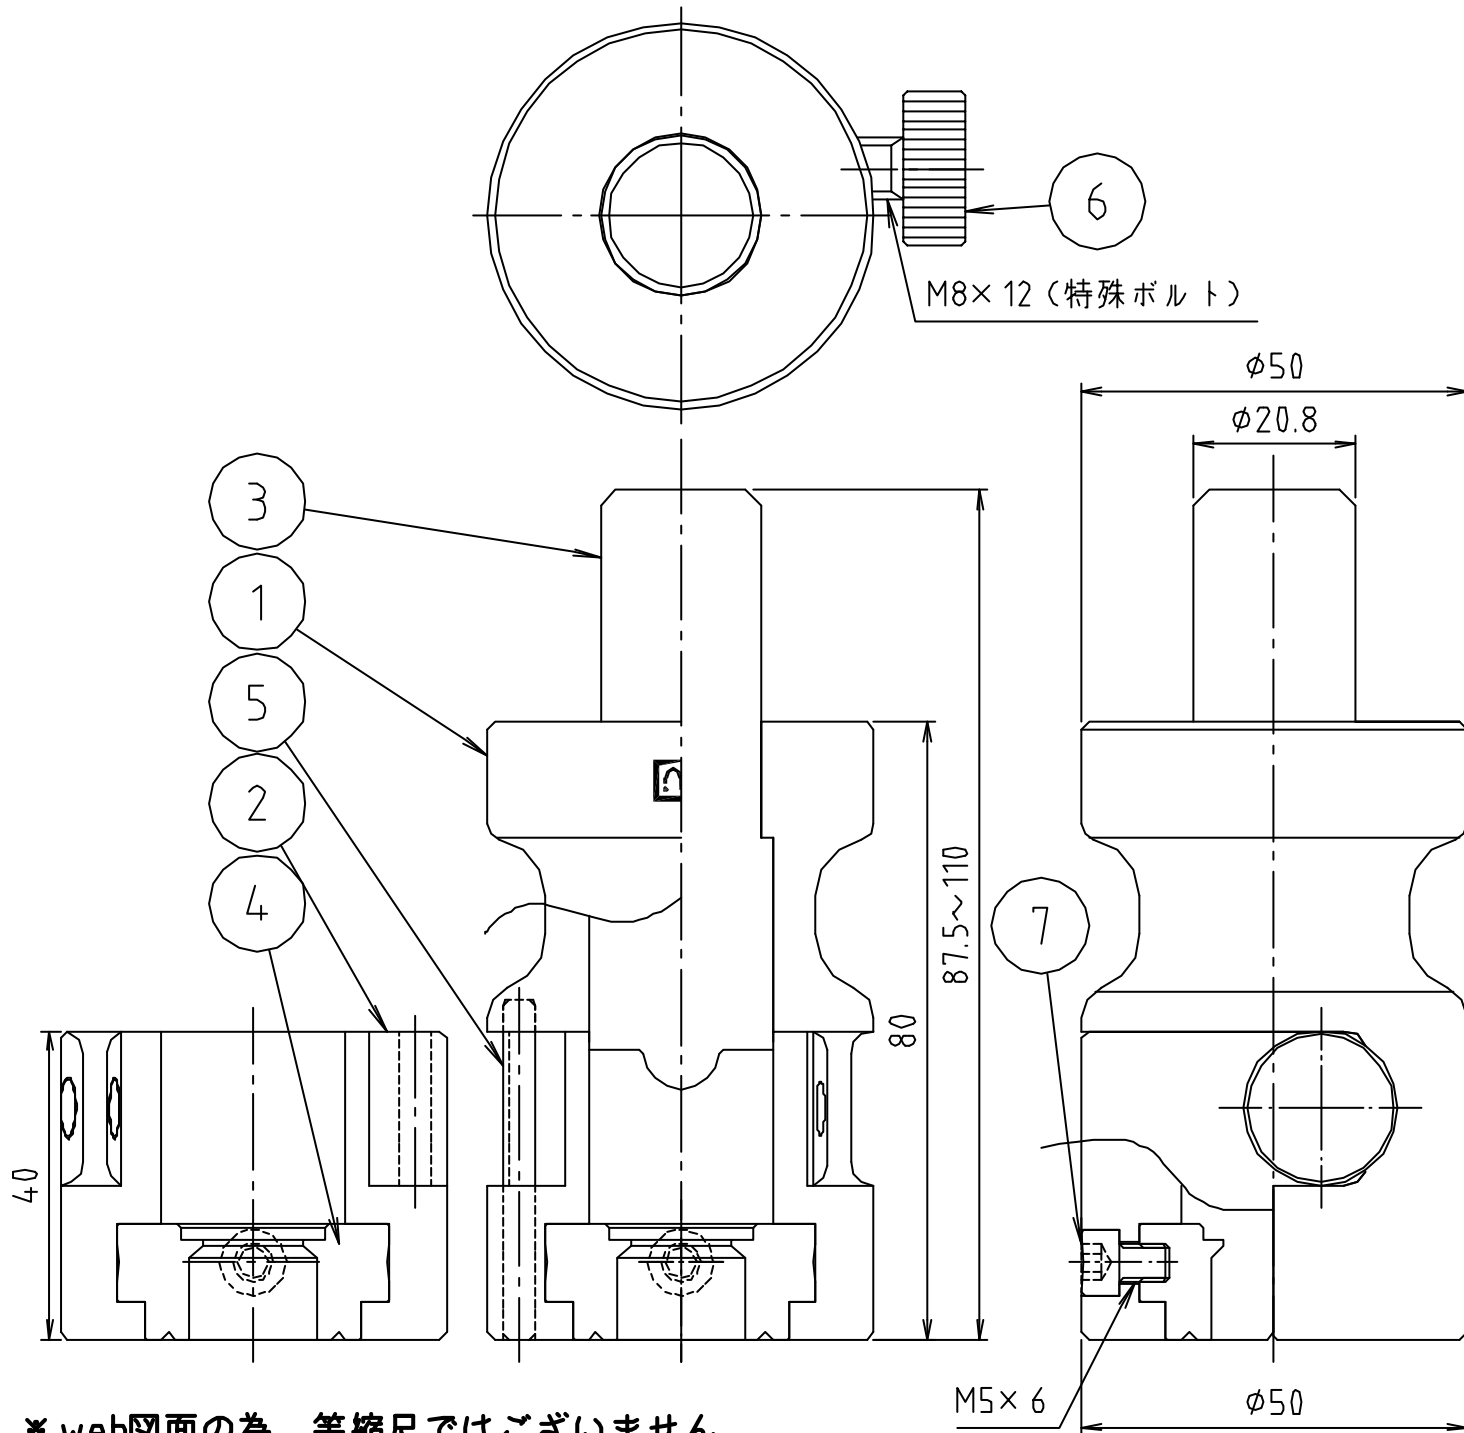

※ホルダー：13（φ16用）・13（φ16.8用）  
20（φ19.5用）

※六角穴付ボルト：六角レンチ4mm用

7	六角穴付ボルト	炭素鋼	S45CF	黒染め
6	ボルト	炭素鋼	S45CF	黒染め
5	溝付 スプリングピン	炭素鋼	S45CF	
4	ホルダー	炭素鋼	S45C	黒染め
3	ポンチ	炭素鋼	S45C	黒染め
2	フタ	球状黒鉛鋳鉄	FCD450	黒電着塗装
1	本体	球状黒鉛鋳鉄	FCD450	黒電着塗装
番号	部品名	材質名	材質記号	備考

品名	フレキツバ出し工具			
品番	M2K			
寸法				
図番	W-M2K-02			

※ web図面の為、等縮尺ではございません。